


## Dub Grand Canyon Grande

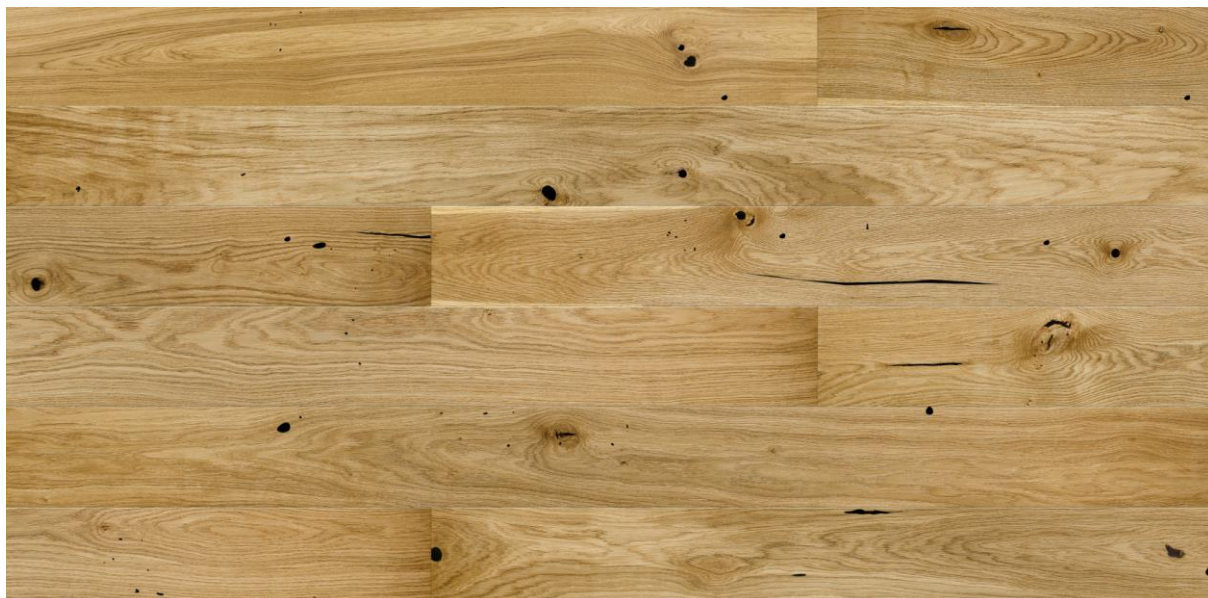

Název dodavatel	Barlinek S.A.
Index výrobku	BC1-DBE1-OX4-XXZ-D14180-U
Katalogové číslo výrobku	1WG000621
Kód EAN	5906737961445

### MATERIÁL/KONSTRUKCE

Konstrukce prkna	Podlaha 3-vrstvá: horní vrstva dubové dřevo, střední a dolní vrstva jehličnaté dřevo.
Vzhled povrchu	Jednolamelové prkno (jedna lamela na povrchu prkna), třída Country
Povrchová úprava	Olej přírodní
Systém spojení prken (ke každému balíku je přiložen návod na montáž podlahy)	Příčný okraj – Barlock 5Gc systém, vložka čelního spoje – překližka

### CHARAKTERISTIKA HORNÍ VRSTVY DŘEVA

Charakteristika horní vrstvy	Dubové dřevo se suky charakteristickými pro dub. Podlaha se vyznačuje velkou proměnlivostí odstínů a letokruhy. Tmavne vlivem UV záření. Barva – přírodní dub, čtyřstranná fáze, kartáčovaný.
Tvrdost dubového dřeva aplikovaného na horní vrstvě desky. Metoda měření - dle normy EN 13489 - Brinellovou metodou (EN 1534)	Průměrná tvrdost - 37 MPa

Rozměry a tolerance v souladu s normou EN13489. Rozměrové vlastnosti a přípustné odchylky rozměrů dílců označené při expedici z výrobního závodu byly uvedeny shodně s typem vícevrstevných podlahových dílců.

## ROZMĚRY JEDNOTLIVÉHO PRKNA

Rozměry jednotlivého prkna (mm)	Rozměry jednotlivého prkna (mm)
Tloušťka:14	Mezera mezi dvěma položenými prkny ≤ 0,2 mm
Délka: 2200	+/-0,1%
Šířka:180	+/- 0,2mm

Tloušťky jednotlivých vrstev prkna měřené podle normy EN 13647

## TLOUŠTKY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV PRKNA

Povrchová vrstva:	2,5mm
jádro (střední vrstva plus spodní vrstva)	11,5mm

## BALENÍ

Počet prken v balíku:	7ks. x 2200mm v 6ks. x 2200mm + 2ks. x 1092mm v 6ks. x 2200mm + 1ks. x 2172mm
Balík:	2,77m <sup>2</sup> / v bal., 40 bal./paleta = 110,8m <sup>2</sup>

## CHARAKTERISTIKA VÝROBKU / NÁVOD NA MONTÁŽ / ZÁRUKA

Vlhkost prkna:	7% +/- 2%
Montáž na podlahové topení:	Výrobek schválen pro montáž na systémy vodního a elektrického podlahového topení, v souladu s návodem na montáž přiloženým v každém balíku výrobku.
Záruka:	20 let

## POPIS HORNÍ VRSTVY\*

Klasifikace povrchové vrstvy dle PN-EN 13489	Volná třída
Klasifikace povrchové vrstvy Barlinek	Třída Country
Zdravé suky	Přípustné bez omezení
Nezdravé suky, zatmelené, rozptýlené	Přípustné, praskliny do 45mm x 100mm, nezdravé suky do 85mm
Otvory po sucích, zatmelené	Přípustné o průměru do 40mm
Zárosty	Přípustné
Barevnost povrchové vrstvy	Různorodá v rámci druhu
Průběh vláken a skladba	Libovolný
Lesk	Přípustná bez omezení
Běl	Přípustné do 5 % šířky desky
Zatmelené praskliny	Přípustné o šířce do 8mm a délce do 600mm
Biodegradace (zmodránění / žluté skvrny)	Nepřípustná

\* V souladu s normou EN 13489 v šarži mohou být 3 % prken jiných tříd. Omezení charakteristických vlastností se týká lícové strany dílce. Vyplnění suků, zejména u kartáčovaných povrchů, se může vyznačovat úbytky, což je zamýšlený efekt pro tento typ dekorační povrchové úpravy. Měření vlastností dřeva dle EN 1310.

UPOZORNĚNÍ: Dřevo je přírodní materiál, který se vyznačuje neopakovatelností.  
 Jednotlivé fotografie vzorníků plně neodrážejí vzhled výrobku a jsou pouze názornými fotografiemi.

Datum- 22.09.2023